



MODELO SLS


ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex de IIC T6 Gb IP66

CARACTERÍSTICAS

Tensão Nominal: Até 500V/ Max. 16A
 Capacidade de manobra: AC-1: 400V/16A
 AC-11: 400V/4A

Terminais: 2 x 2,5 mm
 Peso Aprox.: 0,15 Kg

Contatos em prata.
 A pedido pode ser fornecido com contatos em ouro e outras inscrições frontais.

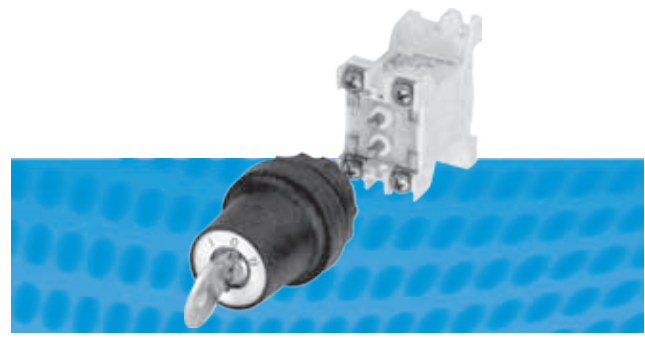

CONTATOS

Código	Esquema	Contato
SLS 5 04		2NA
SLS 5 05		2NA

FRONTAL

Código	Inscrição
01	I O II
03	HAND 0 AUTO

Para especificar:
 Código + Frontal
 SLS 5 04 01